


# DRY CONTACTS

Reporter des états 0-1 et piloter des relais.

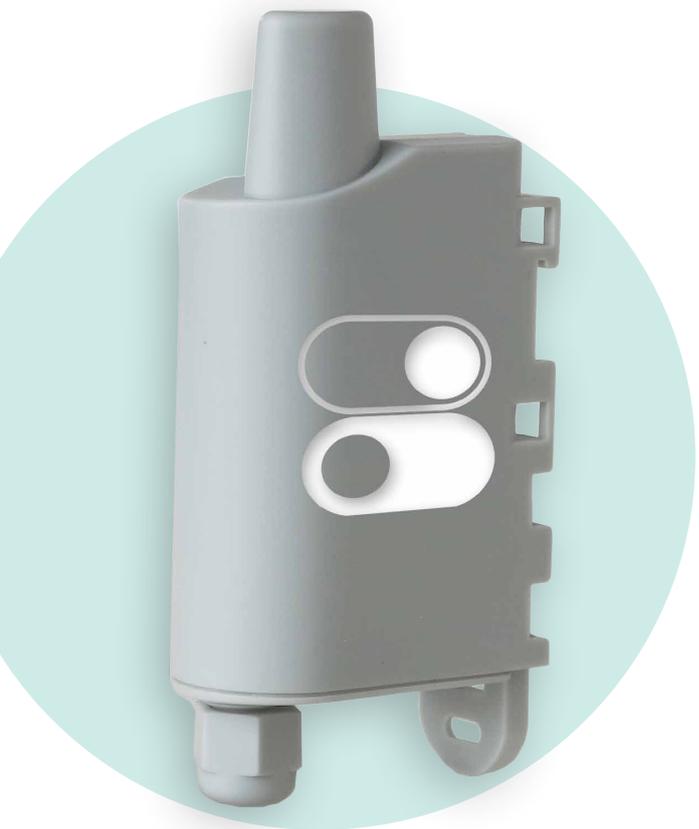

AGIR

- Activer ou redémarrer des machines, des équipements à distance



ALERTER

- Remonter des défauts, des alertes de niveau
- Détecter une présence, une action
- Contrôler un accès, une effraction



SUIVRE


- Compter le nombre de changements d'états

## BÉNÉFICES

- 4 entrées/sorties configurables
- Configuration en local et à distance
- Consommation maîtrisée pour autonomie optimisée
- Développement de nouveaux services de maintenance préventive, d'alertes ou encore d'analyses.



# EXEMPLES D'APPLICATIONS

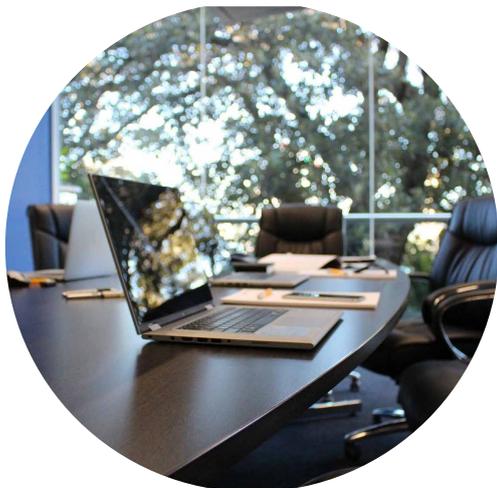

Suivre la fréquentation d'une salle de réunion, pour optimiser sa maintenance.



Remonter instantanément un dysfonctionnement sur un escalier mécanique, un ascenseur...

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Mode périodique ou sur événements
  - Pile interchangeable
  - Dimensions : 105 x 50 x 27 mm
  - Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)
- Système de fixation intégré : Rail-DIN, tube, mur, collier
- Zone : sigfox : RC1 / LoRaWAN : EU863-870 / WMBus sur demande (MoQ)
- T° de fonctionnement : -25°C / +70°C
  - Poids : 90g
- Normes : Directive 2014/53/UE (RED)
- Alerte sur erreur produit, erreur configuration, batterie faible
  - Trame de vie configurable

